

JF D 96 Silver –подкровельная диффузионная пленка. Это двухслойная ламинированная полипропиленовая пленка.

Технические характеристики


Плотность - 96 г/м²;
Толщина – 0,13 мм;
Размер - 1, 5 x 50 м;
Водоупорность – степень W2 (EN 1928);
Паропроницаемость – 18 г/м²;
Прочность на разрыв – 600/450 Н/5см;
УФ-стабильность – 3 месяца.

Области применения

Пленка JF D 96 Silver используется во всех вентилируемых утепленных и неутепленных скатных кровлях, где над и под этой пленкой находится вентиляционный зазор.

Монтаж

Для пленки JF D 96 Silver к кровельному покрытию обращена сторона с логотипом JF D 96 Silver.

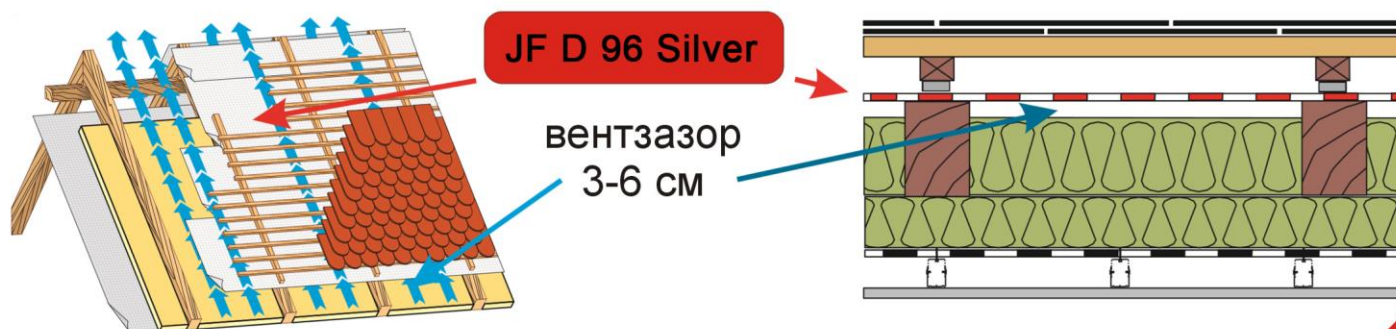

Закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли.

Для этого используются скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой.

Вертикальные и горизонтальные нахлесты зависят от угла наклона кровли:

Наклон кровли	Горизонтальный нахлест	Вертикальный нахлест
До 21°	20 см	10 см
22°- 30°	15 см	10 см
свыше 31°	10 см	10 см